


## Tính năng chính

- 4.500 ANSI Lumens, cung cấp hình ảnh rõ nét trong mọi không gian
- Màn hình siêu lớn lên đến 300" với chi phí trên mỗi inch thấp hơn
- Kết nối dễ dàng và linh hoạt: cổng HDMI kép, cổng USB Type-A
- Màu sắc sống động với Công nghệ SuperColor™ của ViewSonic
- Cập nhật phần mềm thuận tiện cho máy chiếu qua kết nối USB



## Sản phẩm Mô tả

PA700W là máy chiếu WXGA doanh nghiệp/ giáo dục có độ sáng cao nhất của ViewSonic. Với độ sáng cao lên đến 4.500 ANSI Lumens, máy chiếu cung cấp hình ảnh rõ nét lên đến 300 inch trên màn hình lớn trong phòng họp, lớp học hoặc bất kỳ môi trường sáng nào khác. Hai cổng HDMI cho phép sử dụng linh hoạt kết nối với nhiều thiết bị, dễ dàng chuyển đổi giữa các nguồn nội dung. Cổng USB Type-A có thể cung cấp nguồn cho các đầu phát HDMI không dây, làm cho truyền nội dung không dây trở nên thuận tiện hơn. Máy chiếu cũng cho phép cập nhật phần mềm qua kết nối cáp USB trực tiếp với máy tính xách tay, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc bảo trì và nâng cấp máy chiếu.

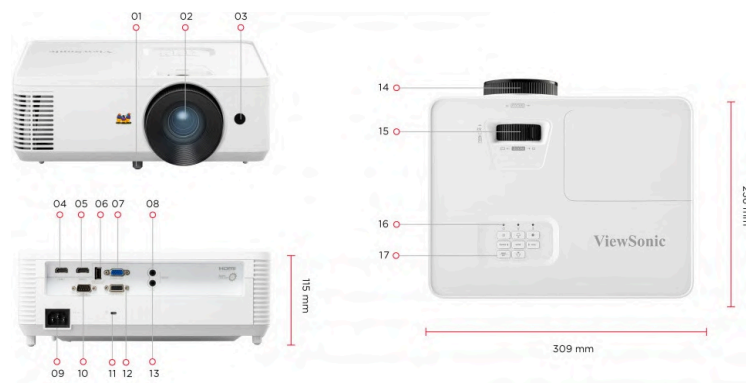

**Ghé thăm Chúng tôi**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống chiếu:	0.65" WXGA
Độ phân giải gốc:	1280x800
Độ sáng:	4500 (ANSI Lumens)
Tỷ lệ tương phản với Chế độ SuperEco:	30,000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Loại nguồn sáng:	240W UHP Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	6,000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	15,000
Ống kính:	F=2.41-2.53, f=21.85-24mm
Chênh lệch chiếu:	112.4%±5%
Tỷ lệ chiếu:	1.544-1.72
Zoom quang học:	1.1x
Zoom kỹ thuật số:	0.8x-2.0x
Kích cỡ hình:	30"-300"
Khoảng cách chiếu:	1.00m-11.11m (100"@3.33m)
Keystone:	+/- 40° (V)
Tiếng ồn có thể nghe được (Normal):	34dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Độ trễ đầu vào:	33.2ms
Hỗ trợ độ phân giải:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
Tương thích HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Khả năng tương thích video:	NTSC, PAL, SECAM
Tần số ngang:	15K-102KHz
Tốc độ quét dọc:	23-120Hz

## ĐẦU VÀO

Máy tính trong (kết nối với linh kiện):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Đầu vào âm thanh (3,5 mm):	1

## ĐẦU RA

Giám sát:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Loa:	3W
USB Type A (Nguồn):	1 (5V/1.5A)

## ĐIỀU KHIỂN

RS232 (DB male 9 chân):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

## KHÁC

Điện áp cung cấp:	100-240V±10%, 50/60Hz (AC in)
Tiêu thụ năng lượng:	Normal: 295W Standby: <0.5W
Nhiệt độ hoạt động:	0~40°C
Carton:	Brown
Khối lượng tịnh:	2.70kg
Gross Weight:	3.80Kg
Kích thước (WxDxH) với chân điều chỉnh:	309x234x115mm
Packing Dimensions:	400x337x168mm
Ngôn ngữ OSD:	English, German, French, Swedish, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, T. Chinese, S.Chinese, Finnish, Korean, Russian, Hungarian, Czech, Arabic, Thai, Turkish, Vietnamese, Indonesian, Greek, Italian, Total 22 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Total 15 languages

## STANDARD ACCESSORY

Dây nguồn:	1
Cáp VGA:	1
Điều khiển từ xa:	1
QSG:	Yes
Bộ lọc khí:	Yes (CN Only)
Warranty Card:	Yes (CN Only)

## PHỤ KIỆN TỰY CHỌN

Bộ lọc khí:	RSPL
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Túi đựng:	PJ-CASE-008