



Tính năng chính

- Nâng cao hiệu quả với việc trình chiếu không dây
- Kết nối USB-C 65W thời thượng
- Hoạt động bền bỉ 24/7
- Điều khiển và quản lý thiết bị từ xa với myViewBoard Manager
- ProAV tương thích hoàn toàn với Crestron, Extron và AMX

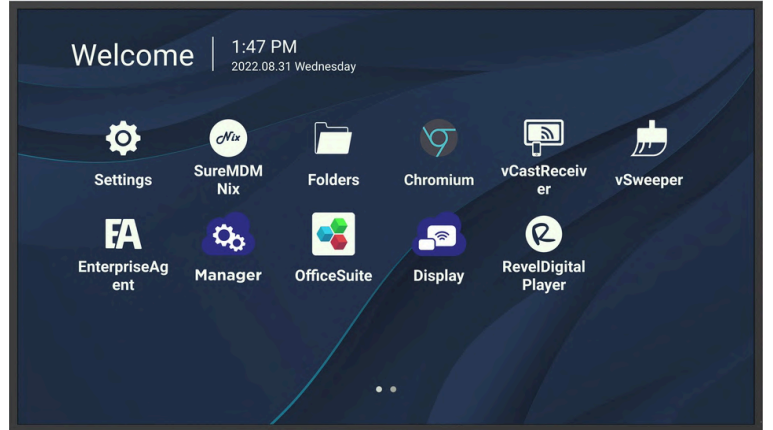

Sản phẩm Mô tả

Với độ phân giải 4K Ultra HD cực kỳ sắc nét, độ sáng cao và chế độ hiển thị linh động ngang và dọc, CDE30 Series cung cấp khả năng hiển thị liên tục 24/7 vô cùng ổn định trong nhiều môi trường khác nhau. Được thiết kế cho việc tối ưu thao tác sử dụng, màn hình được trang bị SoC lõi tứ để chạy nhiều hoạt động một cách mượt mà và giải pháp USB-C kết nối dễ dàng với nhiều thiết bị bên ngoài khác nhau. Được thiết kế để phát nội dung hình ảnh liên tục để vận hành, Series CDE30 cung cấp tính năng truyền màn hình và chia sẻ màn hình không dây thông qua myViewBoard Display và ViewBoard Cast, cũng hỗ trợ cả Airplay và Chromecast. Quản lý từ xa thông qua Trình quản lý myViewBoard trực quan giúp việc thay đổi nội dung, phát sóng và cập nhật phần mềm trở nên dễ dàng. Có sẵn 6 kích cỡ khác nhau, từ 43" đến 98", hoàn hảo với khả năng tương thích nối tiếp, Series CDE30 đáp ứng và vượt quá nhu cầu của bất kỳ khuôn viên trường hoặc không gian công ty nào.

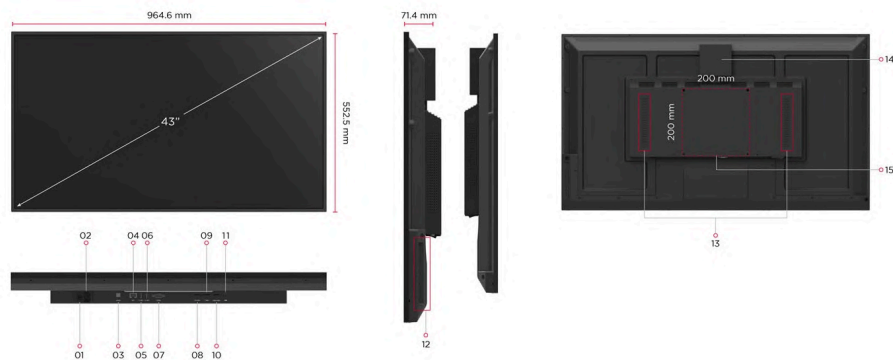

1. Power Switch
2. AC IN
3. SPDIF
4. LAN
5. USB 2.0
6. USB 3.0
7. RS-232

8. HDMI OUT
9. HDMI 2
10. HDMI 1(ARC)
11. USB-C
12. Control Panel
13. Speaker
14. WiFi Slot

15. VESA® Wall Mount (200x200mm)

HIỂN THỊ

Kích thước bảng điều khiển:	65"
Loại / Công nghệ:	TFT LCD Module. ADS type, DLED backlight
Khu vực hiển thị (mm):	1428.48 (H) x803.52 (V) (64.5" diagonal)
Độ phân giải gốc:	3840 x 2160
Tỷ lệ khung hình:	16:9
Colors:	1.07G (8bits + FRC-)
Độ sáng:	450 nits (typ.)
Độ tương phản:	1200:1 (typ.), 5000:1 (DCR enabled)
Thời gian đáp ứng:	8ms
Góc nhìn:	H = 178, V = 178 typ.
Tuổi thọ đèn nền:	50,000 hours
Bề mặt:	Anti-Glaire, 3H hardness, Haze 25%
Bezel:	14.7/14.7/14.7/14.7 mm (L/R/T/B)
Hướng:	Landscape & Portrait

NỀN TẢNG

Bộ xử lý:	Quad-core ARM Cortex A55
RAM:	4GB
Kho lưu trữ:	32GB

INPUT

HDMI:	2.1x3 (3840x2160 @60Hz, HDMI 1 support ARC)
RS-232:	x 1
OPS Slot:	x 1
WiFi Slot:	x 1

OUTPUT

HDMI:	2.0 x1 (3840x2160 @60Hz)
SPDIF:	x 1

LAN

RJ45:	x 1
-------	-----

USB

Loại A:	USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 1 (USB 3.0 Support Smart USB)
Loại C:	x 1 (Support Smart USB, DP1.2, PD 65W, USB2.0, 100M ethernet)

LOA

10W x2

HỆ ĐIỀU HÀNH TÍCH HỢP

Android 11

POWER

Vôn:	100-240 VAC +/- 10%
Sự tiêu thụ:	88 W(typ.) < 0.5W(off)

OPERATING CONDITIONS

Nhiệt độ (° C):	0 to 40°C
Độ ẩm:	10%-90% RH

OPERATING HOURS

7/24

KÍCH THƯỚC (RỘNG X CAO X DÀY)

Kích thước (inch / mm):	57.61 x 33.0 x 3.21in/ 1463.3 x 838.3 x 81.6mm
Bao bì (inch / mm):	63.78 x 37.09 x 8.19 in./1620 x 942 x 208 mm

WEIGHT

Khối lượng tịnh (lb / kg):	56.0 lbs/25.4 kg
Tổng (lb / kg):	73.3 lbs/33.25 kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, EMC/CE , CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, LBL, Flicker free, Green BOM, RoHS , ErP, REACH, SCIP, WEEE , Annex I, Annex II, TPCH , Packing waste, CA65

NỘI DUNG GÓI

1. Remote Control with batteries
2. Quick Start Guide
3. Power Cables
4. HDMI cable
5. USB-C cable
6. Wall Mount Screw x 4
7. RS232 adapter
8. Compliance statement