



Tính năng chính

- Xử lý bề mặt GOB chống va đập, bụi và độ ẩm, lý tưởng cho môi trường đông người
- Dự phòng nguồn điện thông minh, tự động chuyển đổi để đảm bảo hoạt động liên tục
- Tích hợp All-in-One, đơn giản hóa lắp đặt với nguồn điện, điều khiển và hiển thị trong một hệ thống
- Màn hình liền mạch 163" độ sáng cao, hai loa 18W cho trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động
- Không hệ điều hành, tăng cường bảo mật và loại bỏ nhu cầu bảo trì phần mềm

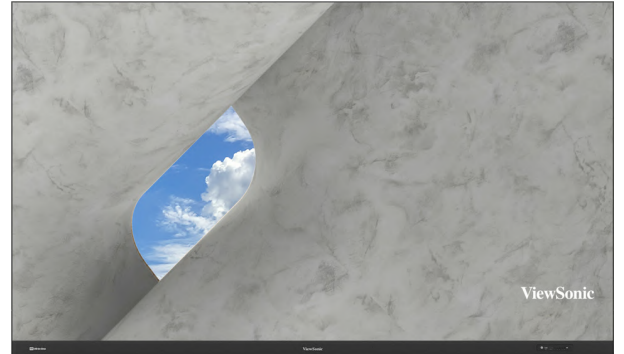

Sản phẩm Mô tả

ViewSonic LDM163G-183 là màn hình LED All-in-One 163 inch được thiết kế cho các môi trường doanh nghiệp và giáo dục quy mô lớn. Với độ sáng 600 nits, tỷ lệ tương phản 6.500:1 và hai loa 18W, màn hình mang đến hình ảnh sắc nét và âm thanh mạnh mẽ cho các cuộc họp, bài giảng và thuyết trình. Được trang bị công nghệ xử lý bề mặt Glue-on-Board (GOB), màn hình cung cấp khả năng chống va đập, bụi và độ ẩm vượt trội, đạt chứng nhận IP54 và IK06, tăng cường độ tin cậy tại các khu vực đông người qua lại. Hệ thống dự phòng nguồn điện thông minh đảm bảo hiệu suất liên tục bằng cách tự động chuyển sang nguồn điện dự phòng khi cần thiết. Thiết kế All-in-One giúp đơn giản hóa quá trình lắp đặt, cho phép hai người hoàn thành cài đặt trong chưa đầy hai giờ, đồng thời giảm thiểu nhân công và thời gian ngừng hoạt động. Thiết kế siêu mỏng 34mm và viền 7mm tạo nên vẻ ngoài hiện đại, tinh tế, hài hòa với mọi không gian. Không có hệ điều hành tích hợp sẵn, LDM163G-183 giảm thiểu rủi ro an ninh mạng và loại bỏ nhu cầu bảo trì phần mềm liên tục, trở thành giải pháp bảo mật, ít bảo trì cho các lắp đặt video wall LED chuyên nghiệp.

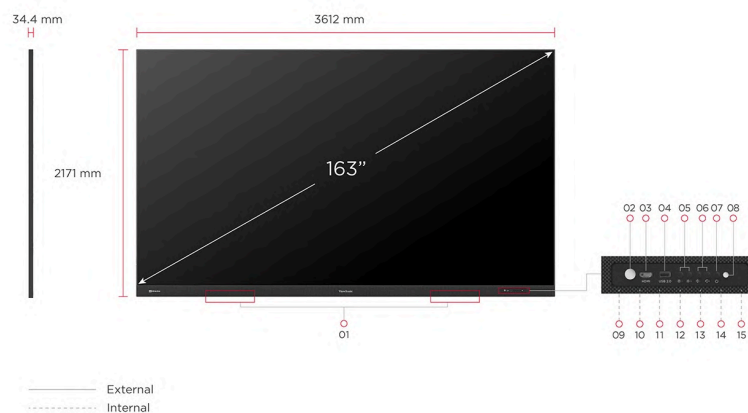

- | | | |
|----------------------------------|------------------|------------|
| 1. Loa | 8. Đèn Báo | 15. RS-232 |
| 2. Đầu thu IR | 9. HDMI 2 | |
| 3. HDMI 1 | 10. HDMI Out | |
| 4. USB 2.0 | 11. RJ45 | |
| 5. Điều Khiển Menu: Mức Độ Sáng | 12. USB 2.0 | |
| 6. Điều Khiển Menu: Mức Âm Lượng | 13. SPDIF Out | |
| 7. Nút Nguồn | 14. Audio Out x2 | |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Screen Size:	163"
Khu vực hiển thị (mm):	3600 (H) x 2025(V)
Độ phân giải gốc:	1920x1080
Panel Technology:	Direct view LED
LED Package Type:	SMD 3 in 1 (GOB)
Bonding Wire:	Copper
Pixel Pitch (mm):	1.88
Brightness (max.):	600 nits (100 levels adjustable)
Contrast Ratio (typ.):	6500:1
Color Temperature:	3000K -10000K
Hướng:	Landscape
Viewing Angles (typ.):	H = 170, V = 170
LED Lifetime (typ.):	100,000 Hours
Hệ điều hành tích hợp:	Simplified OS
Hỗ trợ độ phân giải:	SVGA(800 x 600) to 1080p(1920 x 1080@60hz)
Tương thích HDTV:	720p, 1080p
Tần số ngang:	31K-94kHz
Tốc độ quét dọc:	56-85Hz

ĐẦU VÀO

HDMI:	2 (HDMI 1.3/HDCP 1.4) (internal x1, external x1)
USB Type A:	2 (USB2.0) (internal x1, external x1)
Đầu vào RJ45:	1 (control)

ĐẦU RA

HDMI out:	1 (HDMI 1.3/HDCP 1.4)
Loa:	18Wx2
Cổng ra âm thanh (3,5 mm):	2 (internal speaker x1)
S / PDIF:	1
USB Type A (Nguồn):	Shared with USB A input (5V/0.5A)

ĐIỀU KHIỂN

RJ45 (LAN control):	1(shared with internet)
USB Type A (Services):	1(shared with USB A input)
RS232 (DB 9-pin female):	1
IR Receiver:	1

KHÁC

Điện áp cung cấp:	100-240V ~ 50/60Hz (vary by country)
Power Consumption (W/unit):	786W (typ), 2359W (max) < 0.5W (Hibernate)
Nhiệt độ hoạt động:	0~40°C
Total LED Module Quantity:	144
Ingress Protection Rating:	IP54(Front)
Impact Protection Rating:	IK06(Front)
Khối lượng tịnh:	467.38lbs (212 kg)
Gross Weight:	686.74lbs (311.5 kg)
Product Dimensions (WxHxD):	142.2 x 83.11 x 3.56 inches (3612 x 2111 x 90.5mm)
Product Dimensions (WxHxD) with wall mount:	142.2 x 83.11 x 3.56 inches (3612 x 2111 x 90.5mm)
Packing Dimensions (WxHxD):	85.63 x 33.07 x 60.04 inches (2175 x 840 x 1525mm)

STANDARD ACCESSORIES

Dây nguồn:	1
LAN Cable (Cat 5E):	1
Điều khiển từ xa:	1 (IR)
Installation Guide:	1
Giá treo tường:	1
Spare Parts:	LED module x10 3 in 1 hub board x4
Maintenance Tool:	RSPL

OPTIONAL ACCESSORIES

Maintenance Tool:	RSPL
-------------------	------