


## Tính năng chính

- Công nghệ laser phốt pho thể hệ thứ 3 cho tuổi thọ lên tới 30.000 giờ
- 5.000 ANSI Lumens cung cấp hình ảnh sáng hơn trong mọi không gian
- Màn chiếu lớn lên đến 300" với chi phí trên mỗi inch thấp hơn
- Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ giúp giảm chi phí vận chuyển và lắp đặt
- Cài đặt linh hoạt: zoom quang 1,3x, keystone H/V, trình chiếu 360° và chế độ dọc



## Sản phẩm Mô tả

Máy chiếu LS740W thuộc dòng sản phẩm Luminous Superior của ViewSonic, một dòng máy chiếu laser độ sáng cao được thiết kế để sử dụng trong các môi trường doanh nghiệp và giáo dục. Với việc áp dụng công nghệ lăng kính laser phốt pho thể hệ thứ 3, sản phẩm cung cấp độ sáng 5.000 ANSI Lumens trong vòng 30.000 giờ hoạt động, đảm bảo hình ảnh sáng và sống động mà không cần thay đèn chiếu. Thiết kế không cần đèn chiếu đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi trường và mang lại giải pháp tiết kiệm chi phí, trong khi thiết kế nhẹ và nhỏ gọn giảm chi phí vận chuyển. Với khả năng chiếu lên đến 300 inch và độ tương phản tự nhiên cao, sản phẩm rất phù hợp cho phòng họp, giảng đường và các không gian công cộng. Máy chiếu này có tính năng zoom quang học 1,3x, chỉnh keystone theo chiều ngang và dọc, điều chỉnh góc nghiêng 4 góc, chiếu 360° và chế độ chiếu dọc để dễ dàng cài đặt và ứng dụng linh hoạt.

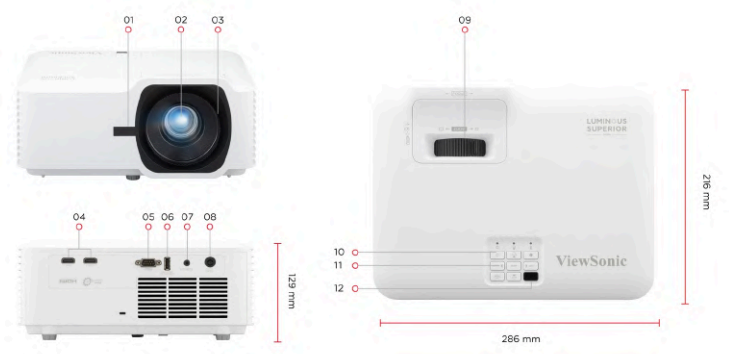

1. Front IR
2. Lens
3. Focus Ring
4. HDMI x2
5. RS232
6. USB-A (5V/1.5A, Service)
7. Audio Out

8. DC In
9. Zoom Ring
10. Top IR
11. Keypad
12. Power Button

**Ghé thăm Chúng tôi**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống chiếu:	0.65" WXGA
Độ phân giải gốc:	1280x800
Độ sáng:	5000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Độ tương phản:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Loại nguồn sáng:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Ống kính:	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Chênh lệch chiếu:	124%+/-10%
Tỷ lệ chiếu:	1.18-1.54
Zoom quang học:	1.3X
Zoom kỹ thuật số:	0.8x-2.0x
Kích cỡ hình:	30"-300"
Khoảng cách chiếu:	0.77-9.98m (100"@2.54m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Tiếng ồn có thể nghe được (Normal):	30dB
Audible Noise (Eco):	24dB
Độ trễ đầu vào:	49.5ms
Hỗ trợ độ phân giải:	VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
Tương thích HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Tần số ngang:	15K-102KHz
Tốc độ quét dọc:	24-120Hz

## ĐẦU VÀO

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	------------------------

## ĐẦU RA

Audio-out (3.5mm):	1
Loa:	15W
USB Type A (Nguồn):	1 (5V/1.5A)

## ĐIỀU KHIỂN

RS232 (DB male 9 chân):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

## KHÁC

Điện áp cung cấp:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A
Tiêu thụ năng lượng:	Normal: 210W Standby: <0.5W
Nhiệt độ hoạt động:	0~40°C
Carton:	Brown
Khối lượng tịnh:	3.00kg
Gross Weight:	4.70kg
Kích thước (WxDxH) với chân điều chỉnh:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Ngôn ngữ OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

## STANDARD ACCESSORY

Dây nguồn:	1
Điều khiển từ xa:	1
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

## PHỤ KIỆN TỰY CHỌN

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Túi đựng:	PJ-CASE-008