


## Tính năng chính

- Màn hình 136 inch kích thước lớn với độ sáng 600 nits và loa kép 30W mang lại hình ảnh sống động cùng âm thanh mạnh mẽ cho mọi không gian
- Công nghệ COB tiên tiến tăng cường độ bền với khả năng chống nước, chống bụi và chống va đập — phù hợp cho các môi trường chuyên nghiệp có lưu lượng sử dụng cao
- Thiết kế All-in-One giúp đơn giản hóa việc lắp đặt khi tích hợp nguồn điện, điều khiển, ghép hình và hiển thị trong một hệ thống duy nhất
- Thiết kế tiết kiệm năng lượng với LED common cathode và IC thông minh giúp giảm tiêu thụ điện và hỗ trợ vận hành bền vững
- Công cụ cộng tác thông minh bao gồm chế độ chia màn hình PIP/PBP, điều khiển qua LAN và chia sẻ nội dung không dây qua ViewShare và AirSync



## Sản phẩm Mô tả

ViewSonic LDP136-151C là màn hình LED All-in-One 136" cấp doanh nghiệp được thiết kế để nâng cao hiệu suất hình ảnh cho các buổi thuyết trình kinh doanh, truyền thông nội bộ và môi trường cộng tác. Tích hợp **độ phân giải Full HD (1080p)**, **độ sáng 600 nits**, **tỷ lệ tương phản 10.000:1** và **hai loa 30W**, màn hình mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc rực rỡ và âm thanh mạnh mẽ cho các buổi thuyết trình tạo ấn tượng mạnh. Lý tưởng cho các phòng họp vừa và lớn, phòng họp C-level và sảnh doanh nghiệp, màn hình được trang bị **công nghệ Chip-on-Board (COB)** để tăng cường độ bền chống va đập, bụi và độ ẩm, đạt **chứng nhận bảo vệ IP54** và **IK08**. **Tích hợp All-in-One** đơn giản hóa lắp đặt bằng cách kết hợp nguồn điện, điều khiển, ghép ảnh và hiển thị, cho phép hai người hoàn thành cài đặt trong chưa đầy hai giờ. Thiết kế **siêu mỏng 31mm** và gần như không viền tạo nên vẻ thẩm mỹ cao cấp phù hợp với mọi không gian chuyên nghiệp. Được trang bị **thiết kế LED cực âm chung** và **IC điều khiển thông minh**, màn hình giảm tiêu thụ điện năng đồng thời hỗ trợ hiệu quả năng lượng lâu dài. Được thiết kế cho cộng tác liền mạch, màn hình tích hợp **chế độ chia màn hình PIP/PBP**, **điều khiển LAN** và **chia sẻ nội dung không dây tùy chọn** qua ViewShare (bán riêng) và AirSync—trở thành giải pháp video wall LED thông minh, sẵn sàng cho tương lai dành cho môi trường doanh nghiệp và giáo dục.

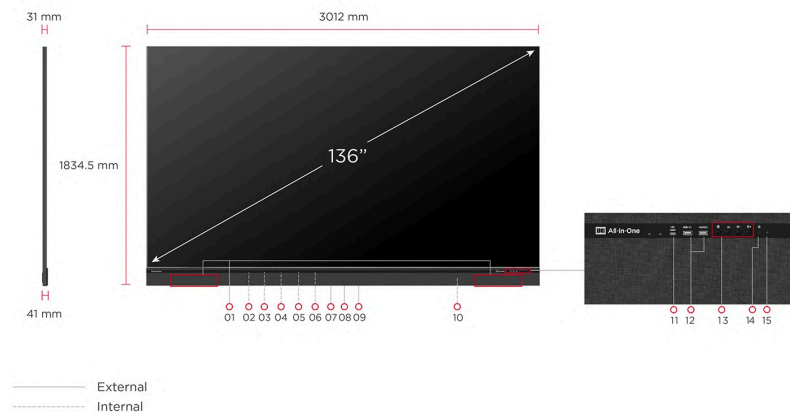

- Loa
- HDMI 2.0 x3
- Rj45 (Internet, Điều khiển) x2
- Audio Out x1
- IR Out x1
- USB-A (Nguồn) x1
- HDMI 2.0 x1
- RS232 x1
- Audio Out x1
- Ăng-ten Không dây/Bluetooth
- USB-C (Chỉ dữ liệu) x1
- USB-A (2.0, 3.0) x2
- Bàn Phím Điều Khiển
- Nút Nguồn
- Đầu Thu IR

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Screen Size:	136"
Khu vực hiển thị (mm):	3000 (H) x 1687.5(V)
Độ phân giải gốc:	1920x1080
Panel Technology:	Direct view LED
LED Package Type:	Flip Chip COB
Pixel Pitch (mm):	1.56
Brightness (max.):	600 nits (100 levels adjustable)
Contrast Ratio (typ.):	10000:1
Color Temperature:	3000K -10000K
Hướng:	Landscape
Viewing Angles (typ.):	H = 170, V = 170
LED Lifetime (typ.):	100,000 Hours
Lưu trữ cục bộ:	Total 32GB (26GB available storage)
Hệ điều hành tích hợp:	Android 9.0
Hỗ trợ độ phân giải:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
Tương thích HDTV:	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Tần số ngang:	31K-94kHz
Tốc độ quét dọc:	56-85Hz

## ĐẦU VÀO

HDMI:	4 (HDMI 2.0/HDCP 2.2) (internal x3, external x1)
USB Type A:	3 (USB3.0 x1, USB2.0 x2)
Đầu vào RJ45:	3 (internet x2, control x1)
IR in (3.5mm):	1
Wi-Fi Input:	2.4G/5G Hz
USB Type C:	1 (data only)

## ĐẦU RA

HDMI out:	1 (HDMI 2.0/HDCP 2.2) (internal x1)
Loa:	30Wx2
Cổng ra âm thanh (3,5 mm):	2
S / PDIF:	1
USB Type A (Nguồn):	Shared with USB A input (USB 3.0 5V/0.9A x1, USB 2.0 5V/0.5A x1, USB 2.0 5V/2A x1)
USB Type C (Power):	Shared with USB Type C input (5V/1A x1)

## ĐIỀU KHIỂN

RJ45 (LAN control):	1(shared with internet)
USB Type A (Services):	1(shared with USB A input)
RS232 (DB 9-pin female):	1
IR Receiver:	1

## KHÁC

Điện áp cung cấp:	100-240V ~ 50/60Hz (vary by country)
Power Consumption (W/unit):	400W (typ), 1095W (max) < 0.5W (Hibernate)
Nhiệt độ hoạt động:	0~40°C
Total LED Module Quantity:	200
Ingress Protection Rating:	IP54(Front)
Impact Protection Rating:	IK08(Front)
Khối lượng tịnh:	372.58 lbs (169 kg)
Gross Weight:	599.66 lbs (272kg)
Product Dimensions (WxHxD):	118.58 x 72.22 x 1.61 inches (3012 x 1834.5 x 41mm)
Product Dimensions (WxHxD) with wall mount:	118.58 x 72.22 x 2.35 inches (3012 x 1834.5 x 59.8mm)
Packing Dimensions (WxHxD):	77.95 x 40.16 x 48.03 inches (1980 x 1020 x 1220mm)

## STANDARD ACCESSORIES

Dây nguồn:	1
LAN Cable (Cat 5E):	1
IR Extender Cable:	1
Điều khiển từ xa:	1
Installation Guide:	1
Giá treo tường:	1
Spare Parts:	LED module x14 2 in 1 hub board x1 Receiving board x1

Maintenance Tool:	LD-MK-004 x1 LD-MK-006 x1
-------------------	------------------------------

## OPTIONAL ACCESSORIES

Maintenance Tool:	LD-MK-004 LD-MK-006
Floor Stand:	LD-STND-009